Plaque d'ancrage | *Stay plate*
TA 31/5 - PA 2 31/6

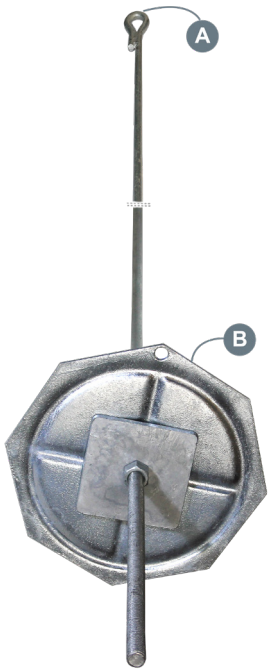



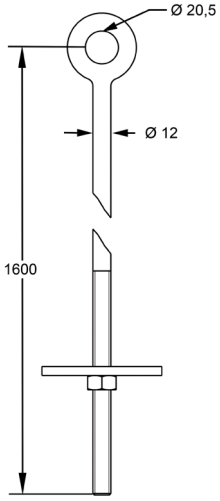



Utilisation

Constitution d'un point d'ancrage pour la fixation de hauban de consolidation de poteau télécom, ou réalisation de divers calages sous le poteau ou latéralement.

En haubanage, la tige d'ancrage assure la liaison entre la plaque d'ancrage dans le sol et le hauban.

En ancrage de pied de poteau, la tige d'ancrage assure la liaison entre la plaque d'ancrage et le collier de poteau ou la semelle à goupille

Montage

La plaque **B** est à assembler sur la tige **A** par un écrou.

Description

La tige d'ancrage est fournie avec une plaquette et un écrou.

Matière

Acier galvanisé à chaud.

Application

Provides an anchor point for the fixing a stay wire for reinforcement of telecom pole, or to make various consolidations under the pole or laterally.

For pole staying, the anchor rod provides the connection between the stay plate in the ground and the stay.

For pole foot anchoring, the anchor rod connects the stay plate to the pole collar or the pole bracket.

Fastening

*The back plate **A** is installed on the rod **B** wih a nut.*

Feature

The stay rod is supplied with one plate and one nut.

Material

Hot dip galvanized steel.

Code	Reference	Charge de traction maxi *Max. tensile strength* (daN)	Cond^{t} *Packing*	(kg)
P10083599	TA 31/5	1600	25	1,560
P10083607	PA 2 31/6	1600	20	0,720

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles
The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

MALICO
450 rue Jacquard - ZI La Madeleine - BP 3127 - 27031 Evreux Cedex - France
Tel : +33 (0)2 32 23 35 60 - contact@malico-telecom.com