
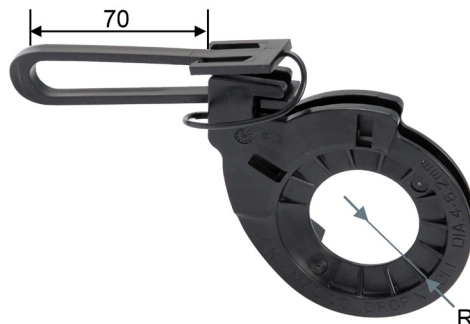


Pince d'ancrage à enroulement pour câble FTTH ADSS de branchement
Roll type anchoring clamp for FTTH ADSS drop cable
DROP'N'ROLL

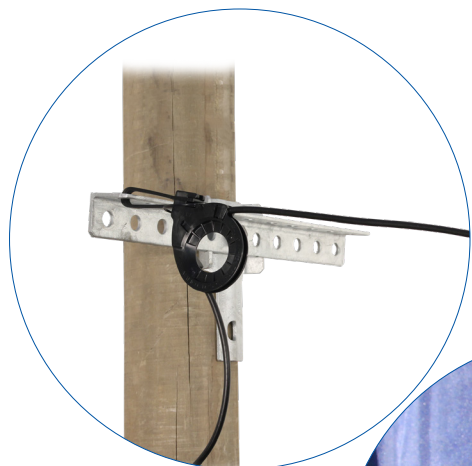

Caractéristiques

Pour câble de branchement ADSS souple, rond.
Pour câble à rayon de courbure minimum $R = 30$ mm.
Charge de traction maximale jusqu'à 80 daN selon le câble utilisé.
Anse d'accrochage insérable dans un trou de diamètre minimum 14 mm.
Composants imperdables.

Avantages

Le concept de serrage par enroulement permet l'ancrage de câbles souples avec gaine fragile.
Installation facile et rapide.
La largeur réduite de la pince permet des ancrages multiples rapprochés.

Matière

Thermoplastique protégé U.V de couleur noire

Features

For flexible round ADSS drop cable.
For cable minimum bending radius $R = 30$ mm.
Maximum strength load up to 80 daN according to the cable used.
Attachment loop can be inserted into a hole minimum diameter 14 mm.
Unlosable components.

Benefits

The clamping concept by rolling enable the anchoring of flexible cables with fragile jacket.
Easy and quick installation.
The small width of the clamp enables near multiple anchorings.

Material

UV protected thermoplastic black color.

Code	Reference	Capacité Capacity Ø (mm)	Portée Span (m)	Charge rupture mini Mini tensile strength (daN)	Cond' Packing	 (kg)
P10088426	DROP'N'ROLL	4-6,2	< 50	80	1	2,090

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles
The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

FPP10088426_DROPNROLL_202309_FGB

