
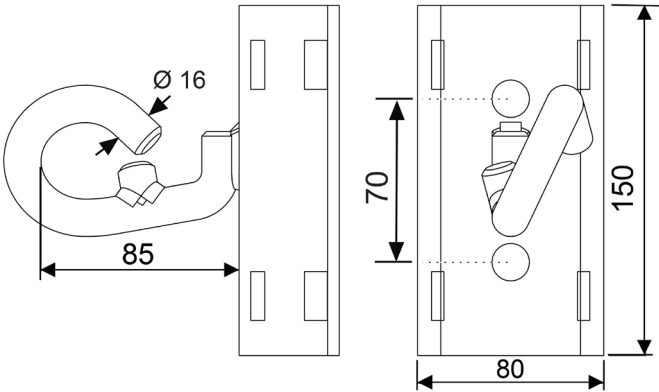


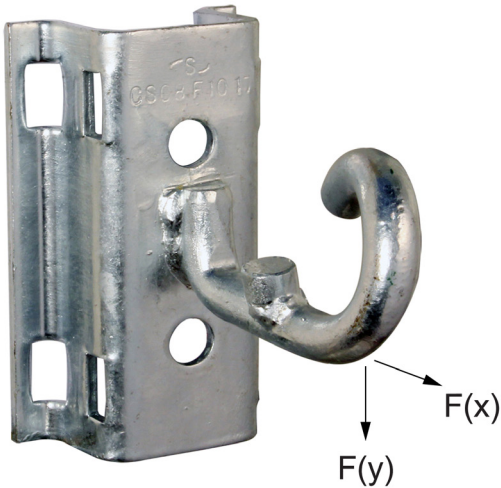

Utilisation

Console de poteau pour dispositif de suspension articulé.

Utilisation

Par feuillard 20x0,7 mm ou par 2 boulons Ø 14 mm.

Matière

Acier galvanisé à chaud.

Application

Pole bracket for articulated suspension device.

Fixing

With steel strap 20x0,7 mm or with 2 bolts Ø 14 mm.

Material

Hot dip galvanized steel.

Code	Reference	Résistance mini à la traction Minimum failing strength (daN)		Cond ^t Packing	 (kg)
		F(x)	F(y)		
P10088762	CSC 8	730	800	1	1,090

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles
The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

FPP10052500_CSC12_202309_FGB