Ancrages spiralés pour câbles ADSS portées < 50 m
Spiral grip dead-ends for ADSS cables spans < 50 m
AS FO B

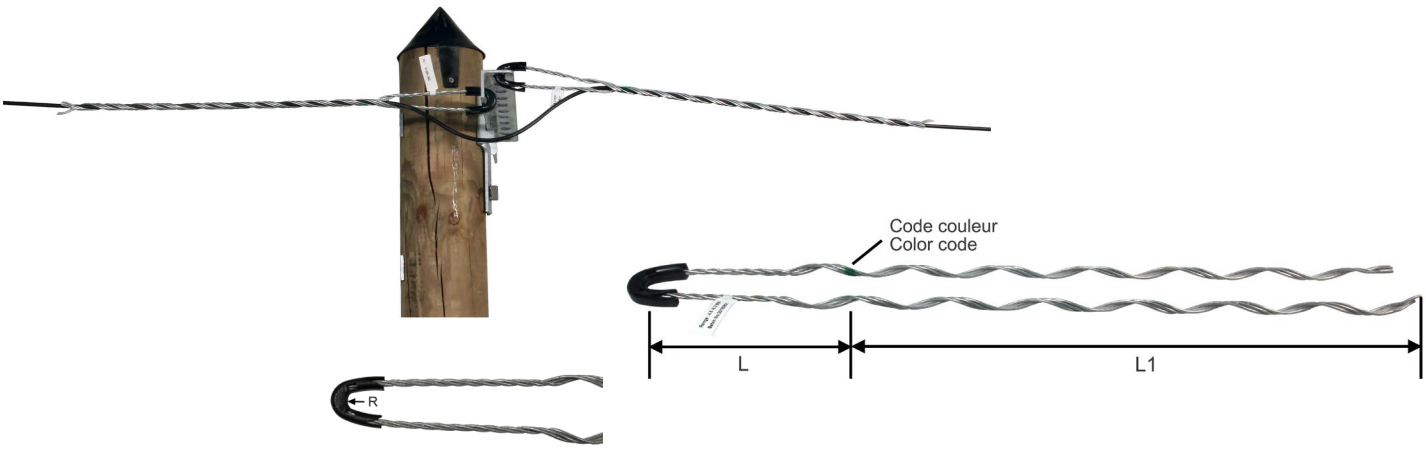

Utilisation

L'ancrage spiralé est utilisé pour l'ancrage d'un câble aérien de branchement rigide ou une micro-conduite des réseaux FTTH.

La cosse cœur incluse protège la boucle du spiralé et peut être insérée dans un trou de Ø 15 mm.

Caractéristiques

- Tension maximale généralement située entre 1 et 3 kN selon le câble ou le micro-conduit utilisé. Pour s'assurer de la compatibilité du système d'ancrage avec le câble dans ses conditions d'usage, il est recommandé de réaliser un essai de traction.
- Les fils du spiralé d'ancrage en contact avec le câble ADSS ou les micro-conduits sont collés et enduits de matériaux rugueux.
- Matière des fils : acier galvanisé selon ASTM 498 Class A ou en acier recouvert d'aluminium.
- Les extrémités des fils sont chanfreinées pour la sécurité du monteur et recourbées pour la protection des gaines du câble et faciliter le montage.

Use

The spiral grip dead end is used for anchoring ADSS round shape cable or aerial micro-duct of FTTH networks.

The included thimble protectes the dead-end loop and can be put into a hole Ø 15 mm.

Features

- *Maximum strength load is usually in between 1 and 3 kN according to the type of cable or micro-duct used. It is recommended to perform a tension test with the cable used to validate the compatibility of the complete system.*
- *The grip wires in contact with the ADSS cable or the micro-duct are glued and gritted.*
- *Material: galvanized steel according to ASTM 498 Class A or Aluminum Clad Steel.*
- *Wire tips are chamfered for the safety of the technician and recurved to protect the wire sheath and ease the installation.*

Code	Reference	Capacité/*Range* Ø (mm)		L (mm)	L1 (mm)	R (mm)	Code Couleur *Color*	Cosse/*Thimble*		(kg)	Cond^{t} *Packing*
		Mini	Maxi					Plastique *Plastic*	Acier *Steel*		
P120944048	AS FO B 040-048	4.00	4.80	145	370	10		x		0.095	10
P120944862	AS FO B 048-062	4.80	6.20	158	400	10		x		0.105	10
P120946278	AS FO B 062-078	6.20	7.80	205	430	12		x		0.155	10
P120947892	AS FO B 078-095	7.80	9.50	220	460	12		x		0.215	10
P120949208	AS FO B 092-108	9.20	10.80	275	490	12		x		0.245	10
P120940813	AS FO B 107-128	10.70	12.80	293	520	12		x		0.265	10
P120941315	AS FO B 128-150	12.80	15.00	355	550	15			x	0.380	10

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles
The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

MALICO
450 rue Jacquard - ZI La Madeleine - BP 3127 - 27031 Evreux Cedex - France
Tel : +33 (0)2 32 23 35 60 - contact@malico-telecom.com
www.malico-telecom.com