
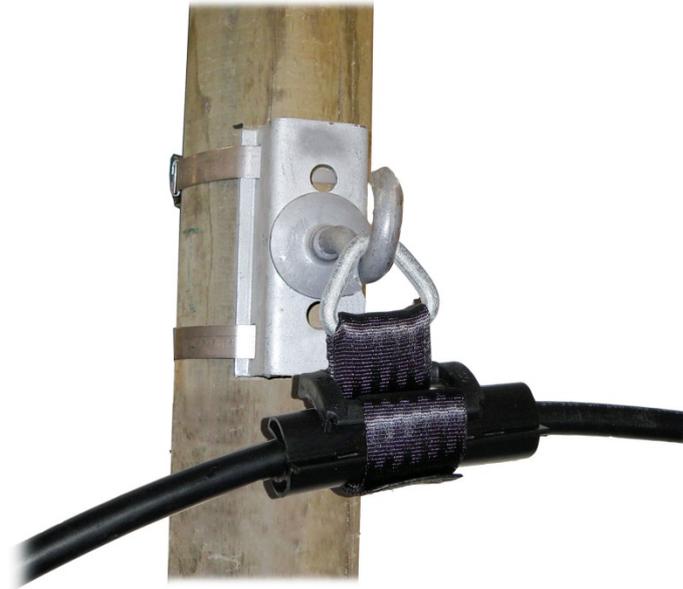


PINCE DE SUSPENSION À SANGLE POUR CÂBLES TÉLÉCOM FLEXIBLE SUSPENSION CLAMP FOR TELECOM

SS 10 25



Fixation / Fixing

Utilisation sur console CSC 12 ou boulon queue de cochon BQC.
Use on CSC 12 bracket or pigtail bolt BQC.

Caracteristiques / Characteristics

Avec garniture, pour protéger le câble et éviter le glissement.
With sleeve, to protect the cable and avoid its longitudinal slipping.

Matiere / Material

- ① Triangle en acier galvanisé / Hot dip galvanized steel triangle.
- ② Sangle synthétique / Synthetic fibre belt.
- ③ Boucle en thermoplastique protégé U.V. / U.V resistant thermoplastic buckle.
- ④ Garniture en PVC souple / P.V.C. solid sleeve.
- ⑤ Liens thermoplastique protégé U.V. / U.V resistant thermoplastic ties.



Performances / Performances

- Résistance climatique : suivant la norme française NF C 20-540 : excellente
Climatic test : according to NFC 20-540 : excellent.
- Résistance aux vibrations : excellente
Protection of cables against vibrations : excellent.

Limites d'installation / Conditions of use

Au-delà de 25°, faire un double ancrage

Beyond 25° angles, protect your cable with a double anchoring



Angle a : up to 25° / 25° maxi

Code SM-CI	Reference	Type de câble Cable type	Résistance à la traction Guaranteed breaking strength (daN)	Poids Weight (kg)	Cond ^t Packing
P077051011	SS 10 25	Fig-8 Câble rond Round cable	500	0,140	10
		Ø < 16 mm Ø < 19 mm max			

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles.
Technical characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only.

FPP077051011_SS1025_201601_FGB_2/2