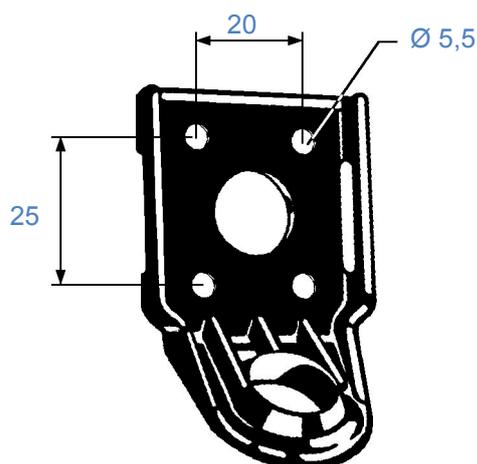


**PA 69F**


Code SM-CI	Reference	Matière Material	Résistance mini à la traction Mini failing strength (daN)	Cond <sup>t</sup> Packing
S3674570	PA 69F	Thermoplastique protégé UV UV resistant thermoplastique	200	30

### Montage / Fastening

- par boulon ou tirefond Ø 14 à 16 mm
- par feuillard de 20 mm
- par 4 vis à bois de Ø 4 mm
- with a bolt or coach screw Ø 14 to 16 mm
- with steel strap 20 mm
- wood screws Ø 4 mm

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles.  
The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only.