



1. Insérer le feuillard dans l'agrafe (Fig 1).
Insert the strap into the buckle (Fig 1).




2. Replier le feuillard (Fig 2).
Bend back the strap (Fig 2).

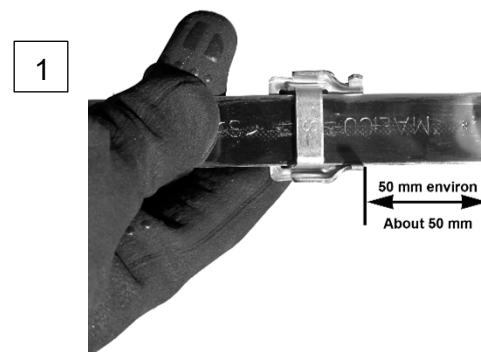

3. Tendre le feuillard à l'aide de l'outil OPV ou OPL (Fig 3).
Tension the strap with an OPV or OPL tool (Fig 3).

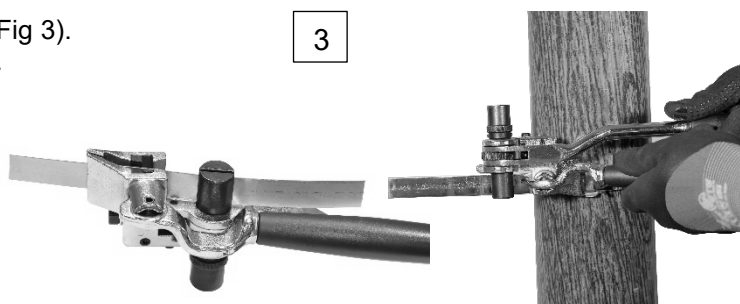

4. Replier le feuillard au maximum, le couper.
Rabattre la partie libre du feuillard ainsi que les oreilles de l'agrafe à l'aide d'un marteau (Fig 4).
Bend the strap back and cut it.
With a hammer bend the strap end and the buckle ears (Fig. 4).

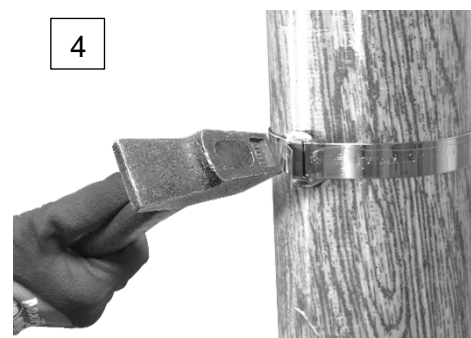

5. Montage final
Final mounting

