


Ancrages spiralés pour câbles ADSS portées < 300 m

Spiral grip dead-ends for ADSS cables spans < 300 m

AS FO M

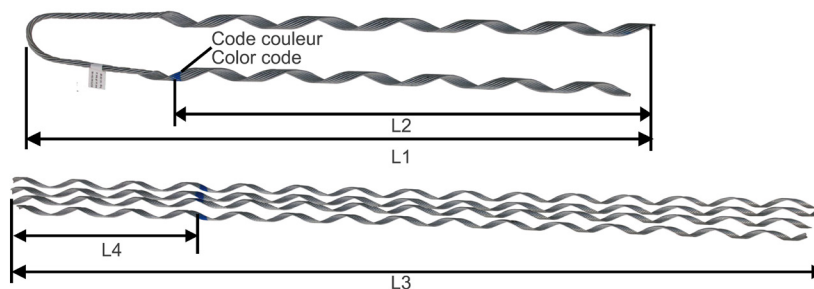

Caractéristiques

- Ensemble comprenant un ancrage et une sous-couche constituée de plusieurs nappes de fils assemblés.
- Les fils sont collés et enduits de matériaux rugueux sauf dans la boucle de l'ancrage.
- Matière des fils : acier galvanisé selon ASTM 498 Class A ou en acier recouvert d'aluminium.
- Extrémités des fils chanfreinées.
- Tension maximale de 13 kN selon les câbles. Pour s'assurer de la compatibilité de l'ensemble d'ancrage avec le câble dans ses conditions d'usage, il est recommandé de réaliser un test de traction.
- Les autres accessoires d'accrochage sont proposés séparément.
- Utiliser, éventuellement, un outil d'aide au montage, type CIE 1S pour éviter un pincement de doigt.

Features

- The set includes a dead-end and a reinforcing rod.
- Wires are glued in the loop and the part in contact with the ADSS cable is gritted, except in the loop of the dead-end.
- Material: galvanized steel according to ASTM 498 Class A or Aluminum Clad Steel.
- Wire tips are chamfered.
- Maximum strength load according to the type of the cable: 13 kN. To make sure of the compatibility of the set with the cable, it is recommended to realize a tensile test.
- The others accessories are proposed separately.
- The installation tool type CIE 1S eventually be used to avoid a finger pinch.

Code	Reference	Capacité/Range Ø (mm)		L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Boucle/ Loop Ø D (mm)	Code Couleur/ Color	 (kg)	Cond ^t Packing
		Mini	Maxi								
P120921011	AS FO M 106-118	10,60	11,80	1060	806	1525	356	70		1,520	10
P120921112	AS FO M 119-128	11,90	12,80	1060	806	1525	356	70		1,585	10
P120921213	AS FO M 129-138	12,90	13,80	1060	806	1525	356	70		1,650	10
P120921314	AS FO M 139-144	13,90	14,40	1060	806	1525	356	70		1,710	10
P120921415	AS FO M 145-154	14,50	15,40	1060	806	1525	356	70		1,720	10
P120921515	AS FO M 155-158	15,50	15,80	1060	806	1525	356	70		1,740	10
P120921516	AS FO M 159-166	15,90	16,60	1060	806	1525	356	70		1,800	10
P120921617	AS FO M 167-177	16,70	17,70	1060	806	1525	356	70		1,985	10
P120921718	AS FO M 178-187	17,80	18,70	1060	806	1525	356	70		2,010	10
P120921920	AS FO M 188-198	18,80	19,80	1060	806	1525	356	70		2,080	10
P120922021	AS FO M 199-210	19,90	21,00	1060	806	1525	356	70		2,165	10
P120922122	AS FO M 211-223	21,10	22,30	1060	806	1525	356	70		2,255	10
P120922223	AS FO M 224-236	22,40	23,60	1060	806	1525	356	70		2,290	10
P120922324	AS FO M 237-248	23,70	24,80	1060	780	1525	356	70		2,340	10
P120922526	AS FO M 249-260	24,90	26,00	1060	780	1525	356	70		2,490	10

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles
The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

FPP120921XXX_ASFOM_202308_FGB

