


Ancrages spirales pour câbles de réseau FTTH ADSS portées longues > 600 m

Spiral dead-ends for FTTH ADSS main cables long spans > 600 m

AS FO L

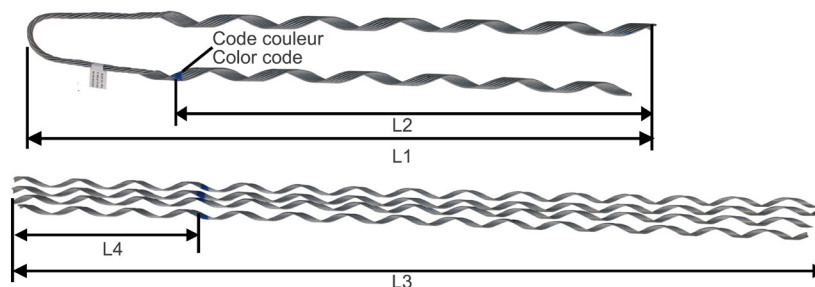

Caractéristiques

- Ensemble comprenant un ancrage et une sous-couche constituée de plusieurs nappes de fils assemblés.
- Les fils sont collés et enduits de matériaux rugueux sauf dans la boucle de l'ancrage.
- Matière des fils : acier galvanisé selon ASTM 498 Class A ou en acier recouvert d'aluminium.
- Extrémités des fils chanfreinées.
- Tension maximale de 13 kN selon les câbles. Pour s'assurer de la compatibilité de l'ensemble d'ancrage avec le câble dans ses conditions d'usage, il est recommandé de réaliser un test de traction.
- Les autres accessoires d'accrochage sont proposés séparément.
- Utiliser, éventuellement, un outil d'aide au montage, type CIE 1S pour éviter un pincement de doigt.

Features

- The set includes a dead-end and a reinforcing rod.
- Wires are glued in the loop and the part in contact with the ADSS cable is gritted, except in the loop of the dead-end.
- Material: galvanized steel according to ASTM 498 Class A or Aluminum Clad Steel.
- Wire tips are chamfered.
- Maximum strength load according to the type of the cable: 13 kN. To make sure of the compatibility of the set with the cable, it is recommended to realize a tensile test.
- The others accessories are proposed separately.
- The installation tool type CIE 1S eventually be used to avoid a finger pinch.

Code	Reference	Capacité/Range Ø (mm)		L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Boucle Loop Ø D (mm)	Code Couleur Color	(kg)	Cond' Packing
		Mini	Maxi								
P120931011	AS FO L 104-110	10,40	11,09	1525	1255	2290	432	70		2,800	10
P120931112	AS FO L 110-117	11,10	11,69	1525	1255	2290	432	70		2,910	10
P120931212	AS FO L 117-123	11,70	12,29	1525	1240	2290	432	70		2,970	10
P120931213	AS FO L 123-129	12,30	12,89	1525	1240	2290	432	70		2,990	10
P120931314	AS FO L 129-136	12,90	13,59	1525	1240	2290	432	70		3,015	10
P120931414	AS FO L 136-142	13,60	14,19	1525	1195	2290	432	70		3,060	10
P120931415	AS FO L 142-147	14,20	14,69	1525	1195	2290	432	70		3,400	10
P120931515	AS FO L 147-153	14,70	15,29	1525	1195	2290	432	70		3,410	10
P120931516	AS FO L 153-158	15,30	15,79	1525	1205	2290	432	70		3,445	10
P120931616	AS FO L 158-164	15,80	16,39	1525	1205	2290	432	70		3,625	10
P120931617	AS FO L 164 171	16,40	17,09	1525	1185	2290	432	70		3,680	10
P120931718	AS FO L 171-177	17,10	17,69	1525	1185	2290	432	70		3,810	10
P120931818	AS FO L 177-183	17,70	18,29	1525	1185	2290	432	70		3,810	10
P120931819	AS FO L 183-189	18,30	18,89	1525	1185	2290	432	70		3,875	10
P120931920	AS FO L 189 196	18,90	19,59	1525	1250	2290	432	70		3,875	10
P120932020	AS FO L 196-202	19,60	20,19	1525	1250	2290	432	70		3,980	10
P120932021	AS FO L 202-209	20,20	20,89	1525	1232	2290	432	70		4,030	10
P120932121	AS FO L 209-215	20,90	21,49	1525	1232	2290	432	70		4,130	10
P120932122	AS FO L 215-222	21,50	22,19	1525	1232	2290	432	70		4,160	10
P120932223	AS FO L 222-228	22,20	22,79	1525	1232	2290	432	70		4,170	10
P120932323	AS FO L 228-234	22,80	23,39	1525	1213	2290	432	70		4,270	10
P120932324	AS FO L 234-241	23,40	24,09	1525	1213	2290	432	70		4,400	10
P120932425	AS FO L 241-251	24,10	25,09	1525	1213	2290	432	70		4,525	10
P120932526	AS FO L 251-259	25,10	25,89	1525	1213	2290	432	70		4,570	10

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles
The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

FPP120931XXX_ASFOL_202308_FGB

