


Pince de suspension pour câble FTTH ADSS de branchement

Suspension clamp for FTTH ADSS drop cable

PSB FO D XX

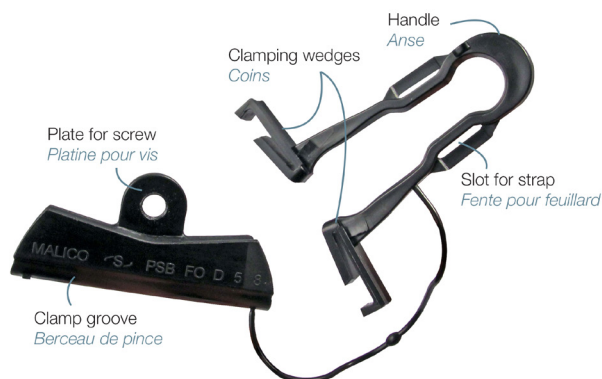

Caractéristiques

Pour câbles de branchement fibres optiques ou cuivre, section ronde ou plate.
 Pour portée jusqu'à 50-70 m selon les conditions climatiques.
 Angle de déviation de route jusqu'à 20°.
 Anse d'accrochage ouvrante pouvant être insérée dans un anneau ou un trou Ø minimum 14 mm.
 Distance câble/point d'accrochage sur l'anse : 70 mm.
 Maintien bilatéral du câble par deux coins à serrage progressif.
 Verrouillage de la pince par deux doubles crémaillères.
 Dimensions : L 80 mm, l 16 mm, H 85 mm.

Avantages

Installation facile et rapide.
 Composants imperdables.

Matière

Thermoplastique protégé U.V.

Features

For fiber optic or copper cable, with round or flat cross section.
 For span length up to 50-70 m according to climatic conditions.
 Route deviation angle up to 20°.
 Openable fastening loop which can be put into a ring or hole minimum Ø 14 mm.
 Distance between the cable and the hanging point on the loop: 70 mm.
 Bilateral holding of the cable by two wedges with progressive tightening.
 Locking of the clamp by two double racks.

Advantages

Easy and quick installation.
 Unlosable components.

Material

UV protected thermoplastic.

Suggestions de montage | Mounting suggestions

Sur trou de traverse ou console
 Ø 14 mm mini
 On a crossarm hole or bracket
 Ø 14 mm mini



Par feuillard largeur 10 mm maxi
 With steel strap width 10 mm maxi




Par vis Ø 6 mm maxi
 By screw Ø 6 mm maxi



Sur crochet queue de cochon
 On pigtail hook



Code	Ref.	Capacité câble rond Round cable capacity Ø (mm)	Capacité câble plat Flat cable capacity Mini-Maxi		Span Portée	Cond' Packing	 (kg)
							
			L (mm)	e (mm)			
P10088905	PSB FO D 4 6	4-6	-	-	< 50 m	20	0.020
P10088322	PSB FO D 5 8	5-8	6-10	2,5-4	< 50 m	20	0.021

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles
 The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

FPP10088322_PSBFOD58_202310_FGB

