
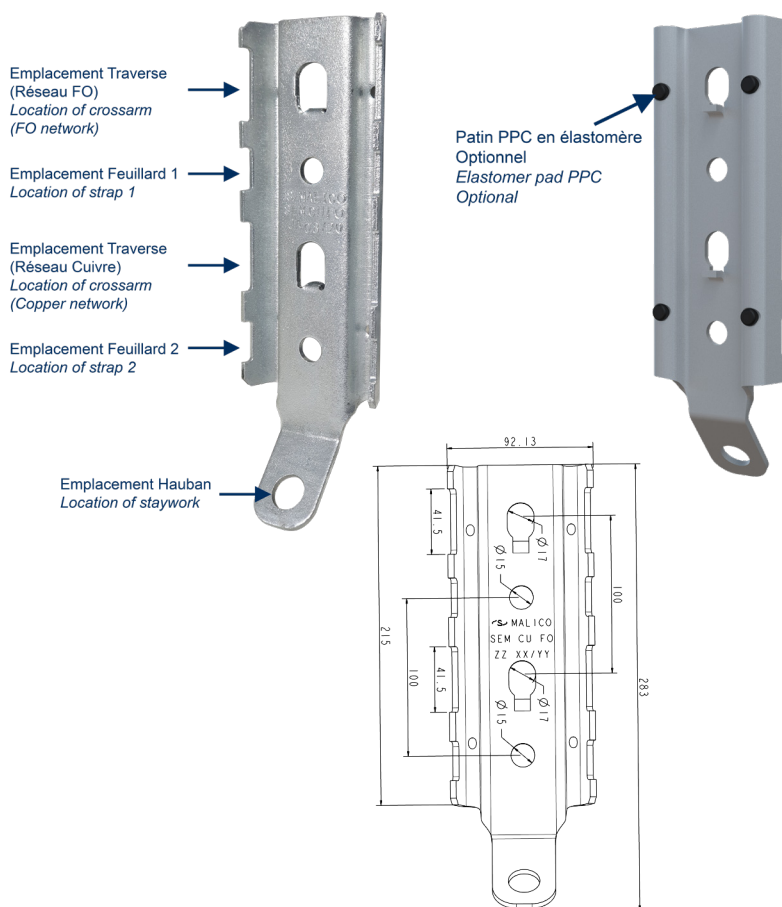


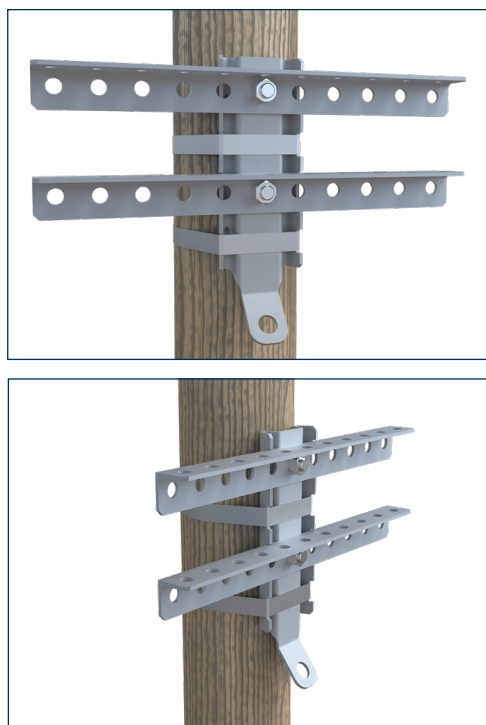

Application

Ferrure d'armement pour poteau télécom bois, métallique ou composite qui permet de fixer une ou deux traverses espacées de 100 mm et un hauban avec une charge de traction maximale de 2700 daN.

Fixation de la ferrure au choix selon le type de poteau, soit par :

- deux bandes de feuillard 20x0,7 mm
- deux boulons traversant BH 14X225/145
- un boulon traversant BH 14X225/145 et un tirefond VQ 13X100.

Chaque traverse peut être fixée sur la ferrure soit par un boulon traversant, soit par un boulon d'assemblage BH14X25/25.

Patte d'accrochage de hauban permettant le montage d'une manille ou d'une cosse cœur.

Option pour poteau composite : protection par quatre patins réf. PPC en élastomère proposée sur demande.

Matière

Acier galvanisé à chaud.

Use

Hot dip galvanized steel bracket for wood, metal or composite telecom pole that allowed to fix one or two crossarms with spacing of 100 mm and one staywire with a maximum tension load of 2700 daN.

Fastening of the bracket according to the type of the pole, either by:

- two bands of strap 20x0,7 mm
- two through bolts BH 14X225/145
- one through bolt BH 14X225/145 and one wood screw VQ 13X100.

Each crossarm can be fixed to the bracket either by one through bolt or one assembling bolt BH 14X25/25.

Staywire anchoring tongue allowing to fit a shackle or a thimble.

Option for composite pole: protection by four elastomer pad ref. PPC proposed on purpose.

Material

Hot dip galvanized steel.

Code	Reference	Cond ^t Packing	 (kg)
P10089870	SEM CU FO	10	0,984
P10090285	PPC	40	0,030

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles

The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

FPP10089870_SEM CU FO_202310_FGB

