


Dispositif de suspension spiralé pour câble de réseau ADSS rond
Spiral suspension device for round ADSS network cable
 SS FO .. B

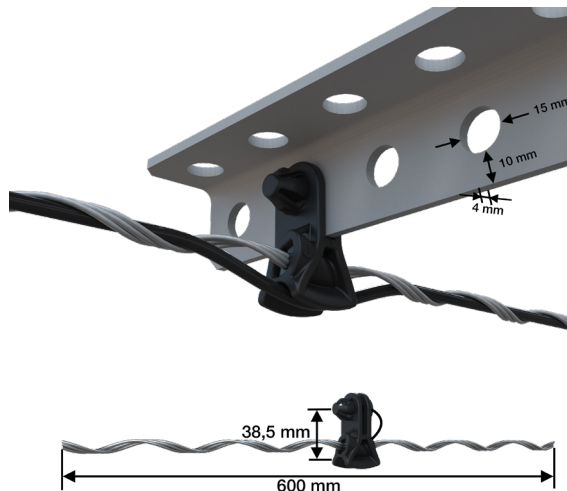

Utilisation

Dispositif de suspension spiralé ADSS pour réseau télécom portée < 50 m.

Bénéfices

- Montage rigide sous traverse : absence d'usure de la traverse.
- Nappe de câbles compacte, distance inter-câbles 40 mm seulement.
- Fixation par axe clipsable : rapide, sans d'outil, ni accessoire supplémentaire, montage plus sûr.
- Tenue aux vibrations éoliennes selon la spécification Orange.
- Charge de glissement minimale du câble conforme à la spécification technique Orange.
- Déploiement optimisé : le maintien du câble à la tension de pose ne nécessite qu'un seul passage nacelle pour la pose de l'armement de poteau, de la suspension et du câble.
- Charge de traction verticale maximale : 300 daN.
- Respecte le rayon de courbure minimum dynamique du câble (20x son diamètre).
- Corps en matériaux plastique renforcé à haute résistance climatique.
- Fils spiralés en acier galvanisé à chaud, encollés avec corindon d'accrochage.

Use

Suspension device for ADSS cable span < 50 m.

Benefits

- Rigid fitting below crossarm: no wear.
 - Compact parallel cable set with 40 mm spacing between cables.
 - Quick assembly by clipsable pin, tool-free, no need of additional accessories, safe installation.
- Resistance to aeolian vibrations according to Orange specification.
- Minimum cable slippage withstand according to Orange specification.
 - During stringing, good hold of the cable to the installation tension: the installation of the cable and pole fittings can be achieved in only one stage.
 - Vertical maximum load: 300 daN.
 - Respects the dynamic minimum bending radius of the cable (20x cable its diameter).
 - Body made of reinforced black thermoplastic protected UV. Dielectric insulation 6 kV.
 - Spiral rods are made of hot dip galvanized steel and gripping grit.

Code	Ref.	Capacité Capacity Ø (mm)	Charge rupture mini Mini tensile strength (daN)	Code couleur Color code	Cond' Packing	 (kg)
P10089875	SS FO B 062-078	6,2-7,8	20		10	0.087
P10089876	SS FO B 078-095	7,8-9,5	20		10	0.110
P10089877	SS FO B 092-108	9,2-10,8	20		10	0.111
P10089878	SS FO B 107-128	10,7-12,8	20		10	0.112
P10089879	SS FO B 128-150	12,8-15	20		10	0.113

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles
 The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

FPP1008987X_SSFOB_202310_FGB

