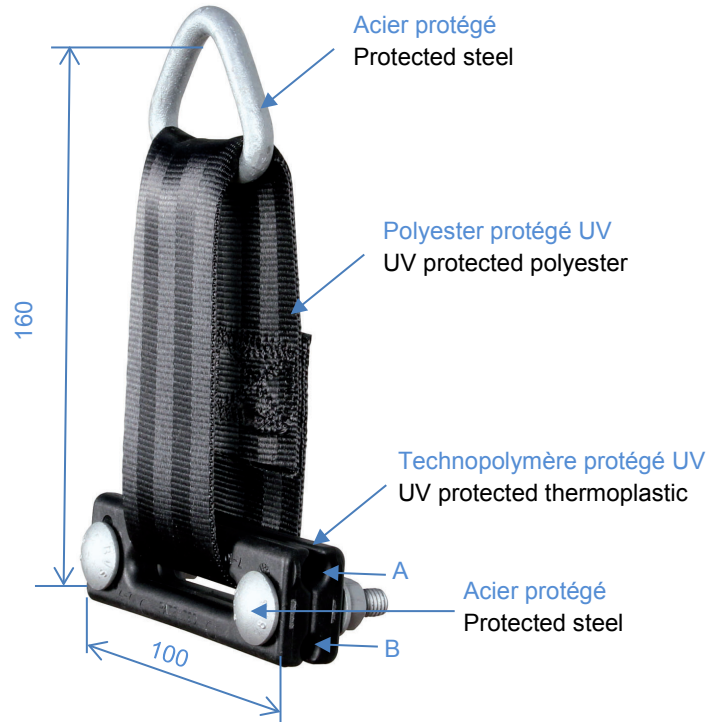


PINCE DE SUSPENSION
Pour câbles avec porteur (Telecom, coaxiaux)
SUSPENSION CLAMPS
For messengered cables (Telecom, coaxial)

SMS Q**Performances**

- Résistance à la traction verticale : 300 daN
- Résistance à la corrosion : excellente
- Résistance aux U.V. : suivant la norme française NFC 20-540 : excellente
- Résistance aux vibrations : excellente

- Vertical guaranteed breaking strength : 300 daN
- Resistance to corrosion : excellent
- Resistance to U.V : according to french standard NFC 20 540
- Protection of cables against vibrations : excellent

Fixation / Fixing

Sur boulon ou console queue de cochon.
 On pigtail bolt or bracket.

Code SM-CI	Reference	Capacité Capacity Ø (mm)	Poids Weight (kg)	Cond ^t Packing
10084053	SMS Q	A = 4 - 7 B = 7 - 10	0,180	1

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photo non contractuelle.
 The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photo for illustration only.