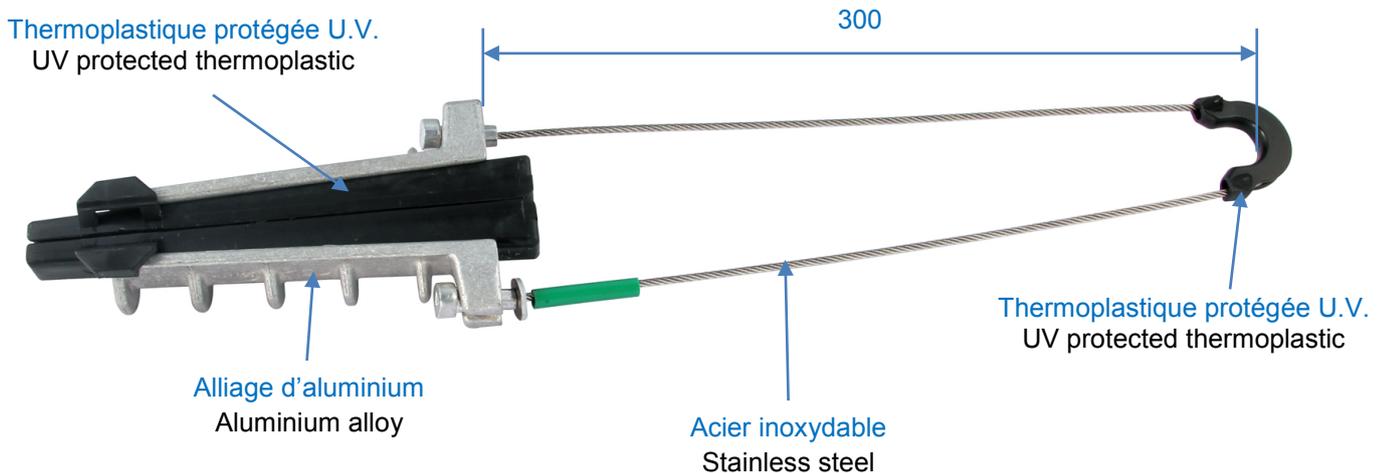


**PINCE D'ANCRAGE  
ANCHORING CLAMP**
**PA 810 300**


	<b>Câble Fig-8 Fig-8 cable</b>	<b>Câble ADSS ADSS round cable</b>
Code SM-CI	P977041064	
Capacité porteur Ø (mm) Catenary capacity	8 - 10	6 - 9
Tension de pose maxi Cable maxi stringing tension (daN)	250	150
Résistance mini à la traction Mini tensile strength (daN)	700	500
Poids / Weight (kg)	0.346	0.346
Conditionnement Packing	50	50
Nature / Dimensions (mm) Package / Dimensions	600 x 400 x 250	600 x 400 x 250

NOTA : Les caractéristiques mécaniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photo non contractuelle.  
 Livré avec une notice de mise en œuvre par carton.  
 Mechanical characteristics are liable to be changed depending on the cable type used. Photo for illustration only.  
 Delivered with an instruction installation in each box.