


PINCE D'ANCRAGE DE BRANCHEMENT ADSS ANCHORING CLAMP FOR ADSS DROP CABLE

DROP'N'ROLL

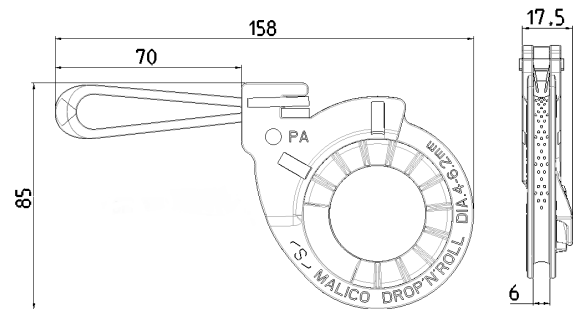

Caractéristiques

- Pour câble de branchement ADSS rond
- Rayon de courbure du câble : 30 mm
- Charge de traction maximale jusqu'à 120 daN selon le câble utilisé. Il est recommandé de réaliser un essai de traction préalable avec le câble pour valider la compatibilité du système.
- Anse d'accrochage insérable dans un trou de diamètre minimum 14 mm
- Composants imperdables

Bénéfices

- Le concept de serrage par enroulement permet l'ancrage de câbles souples avec gaine fragile
- Installation facile et rapide
- La largeur réduite de la pince permet des ancrages multiples rapprochés

Features

- For round ADSS drop cable
- Cable bending radius : 30 mm
- Maximum strength load up to 120 daN according to the cable used. It is recommended to previously perform a strength test with the cable to validate the compatibility of the system.
- Attachment loop can be inserted into a hole minimum diameter 14 mm
- Unlosable components

Benefits

- The clamping concept by rolling enable the anchoring of flexible cables with fragile jacket
- Easy and quick installation
- The small width of the clamp enables near multiple anchorings

Code SM-CI	Reference	Capacité Capacity Ø mm	Matière Material	Poids Weight (kg)	Cond ^t Packing
P10088426	DROP'N'ROLL	4 - 6,2	Thermoplastique protégé UV UV protected Thermoplastic	0.030	20

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photo non contractuelle.
The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photo for illustration only.