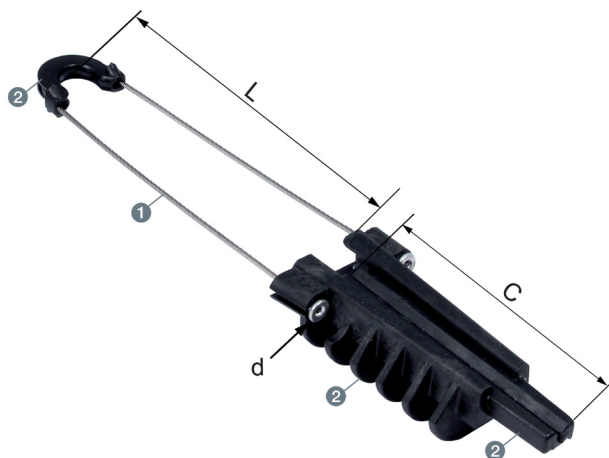
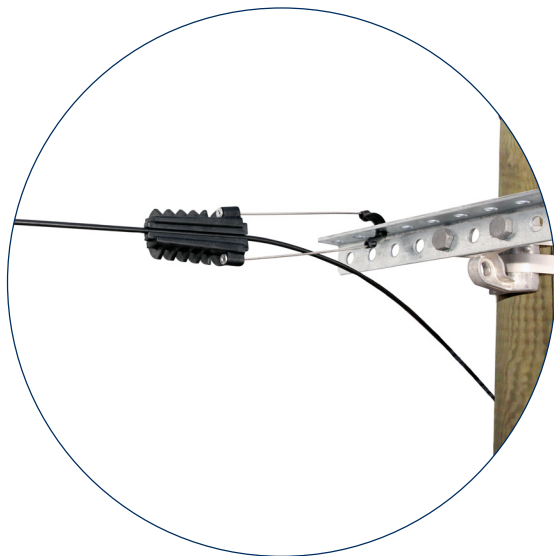


Pince d'ancrage à coins courts pour câble de branchement ronds

Anchoring clamp short wedges type for round drop cable

PA 35-57-69

**Caractéristiques**

Serrage conique automatique.
Câblette ouvrante très rapide à installer.

Avantages

Coins standards courts à large plage d'utilisation.
Bonne tenue aux oscillations de la ligne grâce à la câblette inox.

Matière

1. Acier inoxydable.
2. Thermoplastique protégé U.V.

Features

Automatic tightening, conical type.
Opening bail easy to be installed.

Benefits

Short length standard wedges with wide diameter capacity.
Good resistance to the cable oscillations thanks to the stainless steel bail.

Material

1. Stainless steel.
2. UV protected thermoplastic.

Code	Reference	Capacité câble Cable capacity Ø (mm)	Portée Span	Tension de pose maxi Cable maxi stringing tension (daN)	d (mm)	L (mm)	C (mm)	Cond' Packing	 (kg)
P977041042	PA 35 200	3-5	< 50 m	70	11	200	120	50	0.132
P977041043	PA 35 300	3-5	< 50 m	70	11	300	120	50	0.138
P977041052	PA 57 200	5-7	< 50 m	120	11	200	120	50	0.134
P977041053	PA 57 300	5-7	< 50 m	120	11	300	120	50	0.140
P977041057	PA 69 200	6-9	< 50 m	120	11	200	120	50	0.130
P977041058	PA 69 300	6-9	< 50 m	120	11	300	120	50	0.136

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

Résistance à la traction selon le câble. Photos non contractuelles

The characteristics are given for information and can be changed without prior notice.

Tensile strength according to the cable. Photos for illustration only

FPP97704105X_PA-35-57-69_202309_FGB

