



PINCES D'ANCRAGE POUR CÂBLE À PORTEUR Fig-8 ANCHORING CLAMPS FOR MESSENGERED Fig-8 CABLE

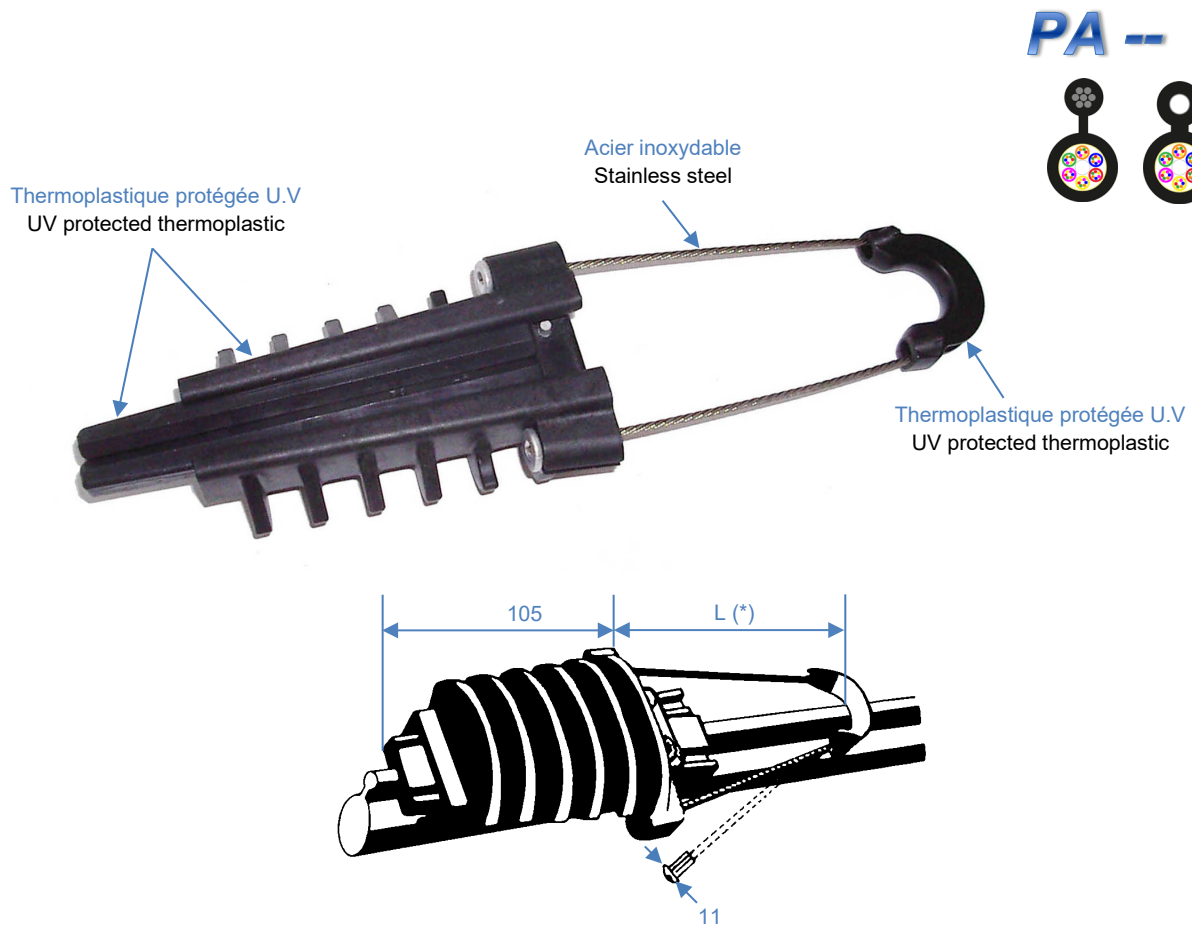

PA --



Avantages / Advantages

- Serrage conique automatique / Automatic conical tightening
- Câblette ouvrante très rapide à installer / Opening bail easy to be installed

Reference	PA 35	PA 57	PA 69
Capacité Ø porteur sur gaine Ø Capacity over messenger jacket (mm)	3 – 5	5 – 7	6 - 9
L (mm)	(*)	(*)	(*)
Tension de pose maxi Cable maxi stringing tension (daN)	70	120	120
Poids / Weight (kg)	0,130	0,150	0,120
Conditionnement / Packing	50	50	50

(*) Longueur de câblette disponible 200 – 300 (ex PA 35 200)
The bail length available 200 - 300 (ex PA 35 200)

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles.
The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only.
Résistance à la traction selon le câble. Tensile strength according to the cable.