


## PINCE DE SUSPENSION POUR CÂBLE TÉLÉCOM DE BRANCHEMENT SUSPENSION CLAMP FOR TELECOM DROPWIRE

### PSB FO D XX

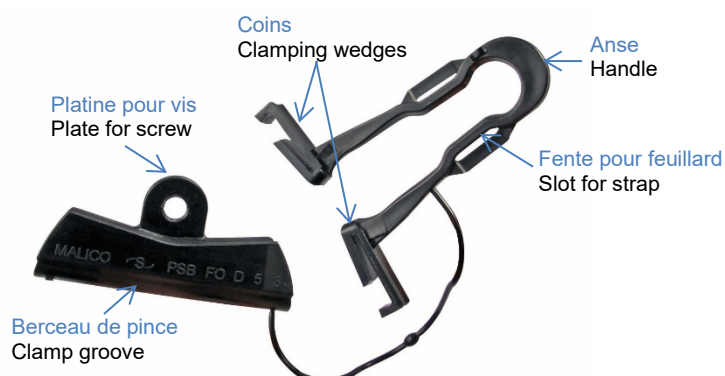


**Installation facile et rapide**  
**Composants imperdables**  
**Easy and quick installation**  
**Unlosable components**

### Caractéristiques / Features


- Pour câbles de branchement à fibre optique ou cuivre, section ronde ou plate.
  - Pour portée jusqu'à 50-70 m selon les conditions climatiques.
  - Angle de déviation de route jusqu'à 20°.
  - Anse d'accrochage ouvrante pouvant être insérée dans un anneau ou un trou Ø minimum 14 mm.
  - Distance câble/point d'accrochage sur l'anse : 70 mm.
  - Maintien bilatéral du câble par deux coins à serrage progressif. Verrouillage de la pince par deux doubles crémaillères.
  - Dimensions : L 80 mm, l 16 mm, H 85 mm
- For fiber optic or copper cable, with round or flat cross section.
  - For span length up to 50-70 m according to climatic conditions.
  - Route deviation angle up to 20°.
  - Openable fastening loop which can be put into a ring or hole minimum Ø 14 mm.
  - Distance between the cable and the hanging point on the loop: 70 mm
  - Bilateral holding of the cable by two wedges with progressive tightening. Locking of the clamp by two double racks.
  - Dimensions : L 80 mm, l 16 mm, H 85 mm.

### Fixation / Fixing


Sur traverse Ø 14 mm  
On crossarm Ø 14 mm




Par crochet queue de cochon  
On pigtail hook



Avec feuillard 10 mm  
With steel strap 10 mm



Par vis Ø 6 mm  
With screw Ø 6 mm



Reference	Capacité / Capacity (mm)			Charge verticale / Vertically strength (daN)		Matière / Material	Poids approx. / Approx Weight (kg)	Cond <sup>t</sup> / Packing
	Ø	L	e	F1	F2			
PSB FO D 4 6	4 - 6	-	-	120	150	Thermoplastique protégé UV UV resistant thermoplastic	0,020	20
PSB FO D 5 8	5 - 8	6 - 10	2,5 - 4	120	150		0,020	20

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles.  
 The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only.

FPP10088322\_PSBFOD58\_201911\_FGB\_1/1