
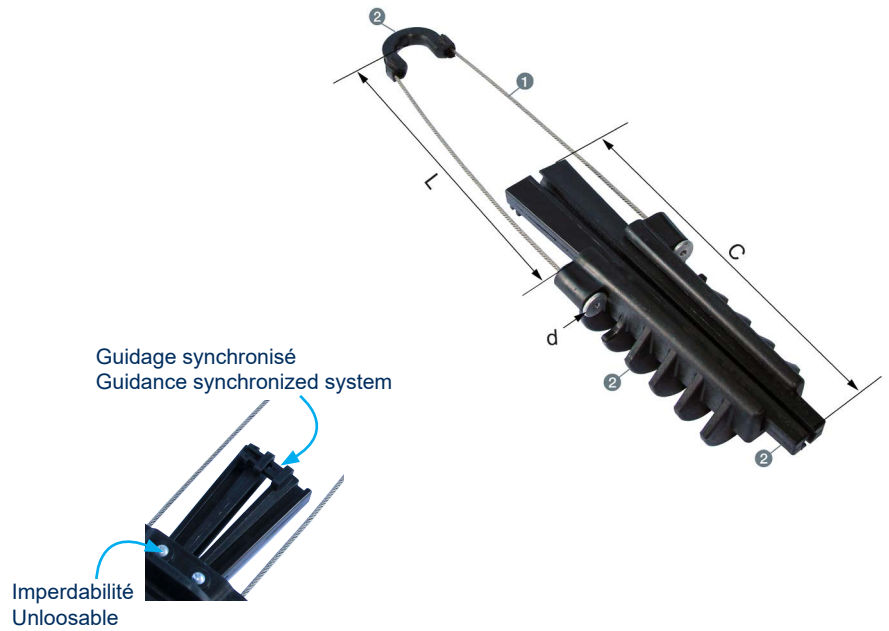


Pinces d'ancrage pour câble ADSS rond à fibres optiques courtes portées ≤ 80 m
 Anchoring clamps for ADSS round optical fibers cable short spans ≤ 80 m
 PA FO 200 D xx

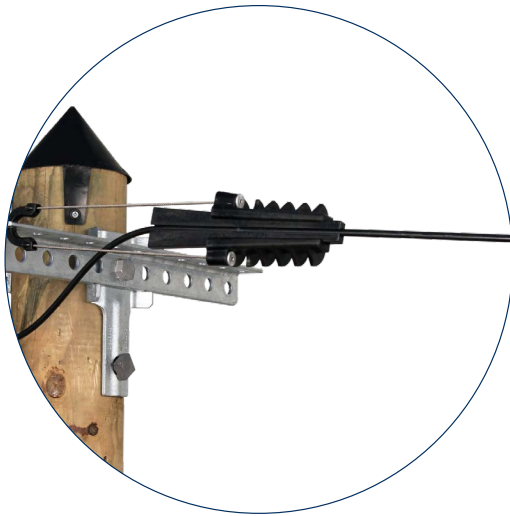

Caractéristiques

Serrage conique automatique.
 Coins longs spécifiques permettant de minimiser la contrainte de compression sur le câble.
 Câblette ouvrante et imperdable très rapide à installer.
 Tenue mécanique selon le type de câble, les conditions climatiques.

Matière


1. Acier inoxydable.
2. Thermoplastique protégé U.V.

Features

Automatic tightening, conical type.
 Specific long length wedges allowing a reduction of the compressive stress on the cable.
 Opening bail and unloosable easy to be installed.
 Mechanical strength according to the type of cable, climatic conditions and installation.

Material

1. Stainless steel.
2. UV protected thermoplastic.

Code	Reference	Capacité câble Cable capacity Ø (mm)	d (mm)	L (mm)	C (mm)	Cond' Packing	 (kg)
P10088610	PA FO 200 D 6 8	6 - 8	11	300	180	50	0,340
P10088611	PA FO 200 D 8 10	7 - 10	11	300	180	50	0,300

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles
 The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

FPP100886XX_PAF0200Dxx_202309_FGB

