


TRAV 505



TRAV 514




TRAV 515




TRAV 519




TRAV 505




TRAV 515

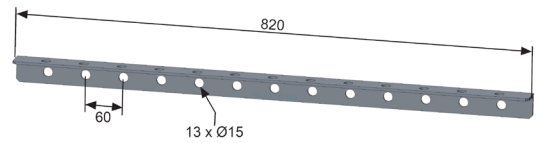

TRAV 514



TRAV 519

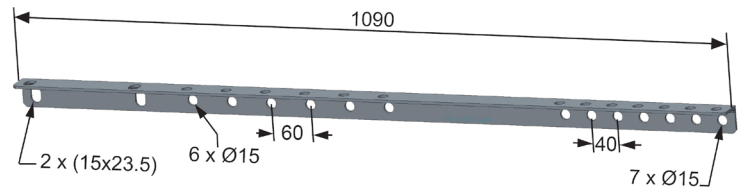

**Application**

Pour réseaux télécoms.

**Description**

Cornière section 40x40x4 mm.

**Matière**

Acier galvanisé à chaud.

**Description**


For telecom networks.

**Application**

Angle iron piece cross section 40x40x4 mm.

**Material**

Hot dip galvanized steel.

Code	Reference	Nbre trous Nber holes Ø 15 mm	Résistance mini traction verticale ou horizontale Mini vertical or horizontal tensile strength (daN)	Fixation Fixing	Cond <sup>t</sup> Packing	 (kg)
P10088008	TRAV 505	5	100	SEM 516 SEM PB CASHT	10	0,004
P977043001	TRAV 514	11	100	SEM 516 SEM PB CASHT SEMEQ 539	10	0,811
P977043002	TRAV 515	13	100	SEM 516 SEM PB SEMEQ 539	10	1,650
P977043003	TRAV 519	15	100	SEMEQ 539 SEM PB	10	2,140

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles

The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

FPP97704300X\_TRAV\_202310\_FGB

