


PINCE D'ANCRAGE POUR BRANCHEMENT DE CÂBLE À FIBRE OPTIQUE DROPWIRE CLAMP FOR FIBER OPTIC CABLE

PAB FO 160 D 4 7

Installation facile et rapide
Composants imperdables
Easy and quick installation
Unlosable components

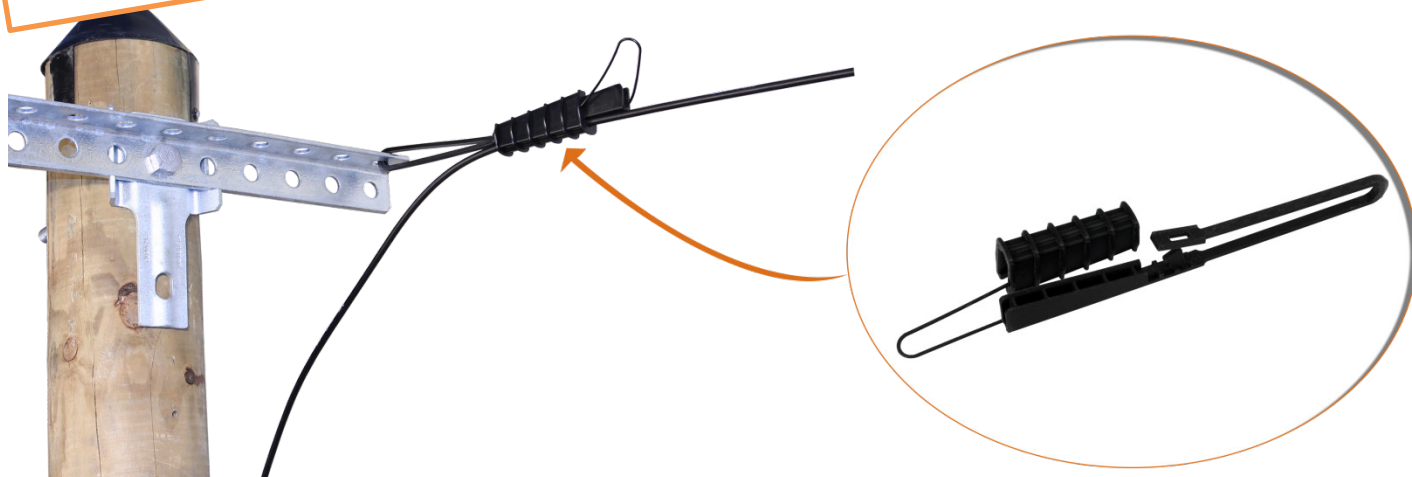

Caractéristiques / Features

- Pour câbles fibre optique ou cuivre, section ronde ou plate.
- Pour portée jusqu'à 50-70 m selon les conditions climatiques.
- Charge de rupture jusqu'à 160 daN selon le câble utilisé. Il est recommandé de réaliser un essai de traction de qualification avec le câble.
- Anse d'accrochage ouvrante avec fermeture par clips pouvant être insérée dans un trou Ø 12 mm minimum.
- Dimensions : L 245 mm, l 27 mm, H 32 mm.
- For fiber optic or copper cable, with round or flat cross section.
- For span length up to 50-70 m according to climatic conditions.
- Strength load up to 160 daN according to the cable used. It is recommended to perform a qualification strength test with the cable.
- Openable fastening loop with clip closing, which can be put into a ring or hole minimum Ø 12 mm.
- Dimensions : L 245 mm, l 27 mm, H 32 mm.

Code Reference	Capacité / Capacity (mm)			Fixation Fixing	Matière Material	Poids Weight (kg)	Cond ^t Packing
	Ø	L	e				
P10088056 PAB FO 160 D 4 7	4 - 7	6 - 10	2,5 - 4	Sur traverse Sur boulon queue de cochon Sur console On crossarm On pigtail bolt On bracket	Thermoplastique protégé UV UV resistant thermoplastic	0,045	50

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles
The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only.