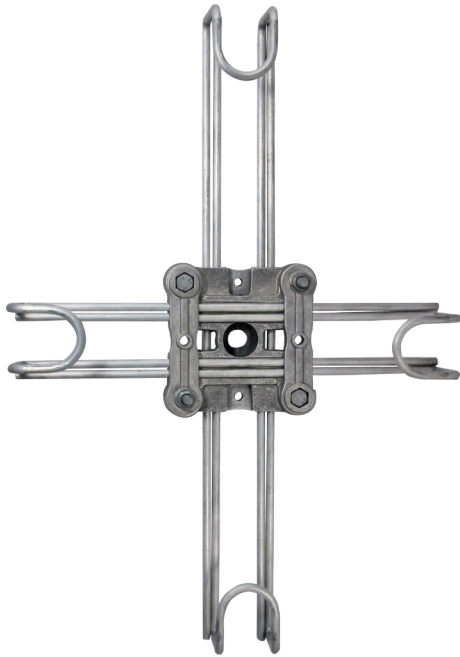


MALICOIL-300-500

Option
Ferrure fixation boîtier
réf. BRB

**Description**

Dispositif permettant de gérer les loves de câbles à fibres optiques aériens.

Spécificités

Système à géométrie variable avec ajustement de la longueur de chaque branche lors de l'installation avec butée à la dimension largeur 300 mm - hauteur 500 mm.

Protection des câbles : les branches de profil rond en aluminium sont conçues pour ne pas blesser les gaines de câbles pendant l'installation. Les boucles de câbles peuvent être fixées aux branches par des colliers crantés (non inclus).

Montage facile et rapide : verrouillage des 4 branches coulissantes par 4 vis. Console intégrée pour fixation sur tout type de poteau bois, métal ou béton, rond, hexagonal ou rectangulaire, par deux bandes de feuillard inox 20 x 0.7 mm ou par un boulon M14 ou M16 ou un tirefond VQ 14x100 (non inclus).


Matériaux léger et résistant : la structure et les branches sont en alliage d'aluminium offrant à la fois légèreté et résistance mécanique quelles que soient les conditions climatiques.

Accessoire optionnel : ferrure de fixation réf. BRB d'un boîtier d'épissure sur le dispositif de lovage avec visserie.

Code SM-CI	Référence	Ø Love		Poids unitaire approximatif (kg)	Cond ^t
		Largeur maxi (mm)	Hauteur maxi (mm)		
P10088937	MALICOIL-300-500	300	500	1,500	Pack de 3 unités

Capacité

Détail des extrémités de branches

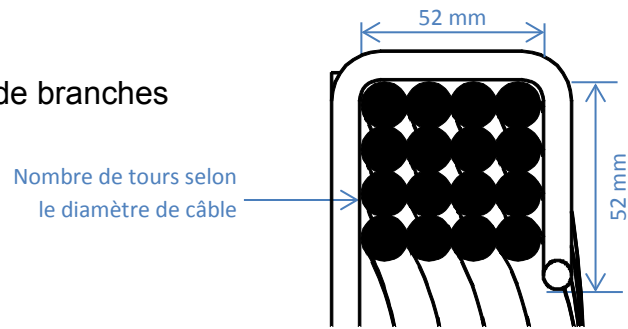


Suggestions de montage

Exemple : Boîtier d'épissures fixé sur le dispositif de lovage

Utilisation « love de blocage » :

4 tours ronds ou 6 tours ovales par câble avec ajustement de la taille au rayon minimum statique (cas général 10x diamètre du câble).

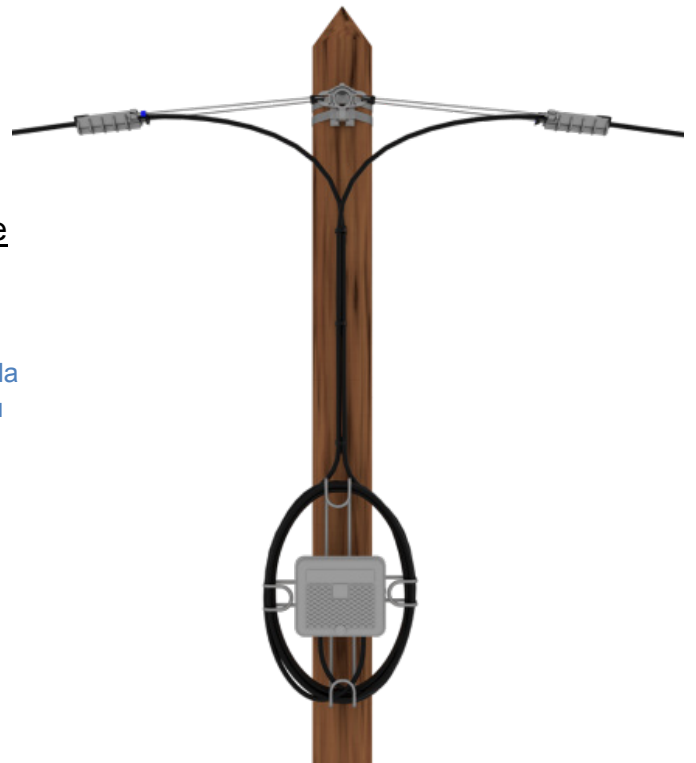

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles.