

Utilisation

- Dispositif de suspension pour un câble ADSS en alignement ou avec déviation d'angle de route jusqu'à 25°, portée jusqu'à 70 m selon les conditions climatiques.

Fixation



- Sous traverse avec boulon d'assemblage BH 14X25/25.
- Sur poteau avec un boulon traversant, y compris sur l'extrémité filetée d'un boulon M14 déjà en place en ajoutant un écrou.
- Sur poteau métallique ou composite par une bande de feuillard 20 x 0.7 mm.
- Sur crochet type BQC 12 50.

Caractéristiques

- Retenue du câble lors du réglage de la flèche.
- Boulon de serrage avec lien d'imperdabilité.
- Couple de serrage de la garniture contrôlée par vis à tête fusible.
- Isolation diélectrique 4 kV.

Code SM-CI	Reference	Description	Capacité Ø mm	Effort vertical N	Effort longitudinal N	Cond ^t	Masse kg
P10089848	PST 5 9		5-9		100 < Ø 6 200 > Ø 7	25	0,300
P10089866	PST 8 12	Corps + garniture	8-12	3000	200	25	0,300
P10090071	PST 12 16		12-16		200	25	0,300

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles.

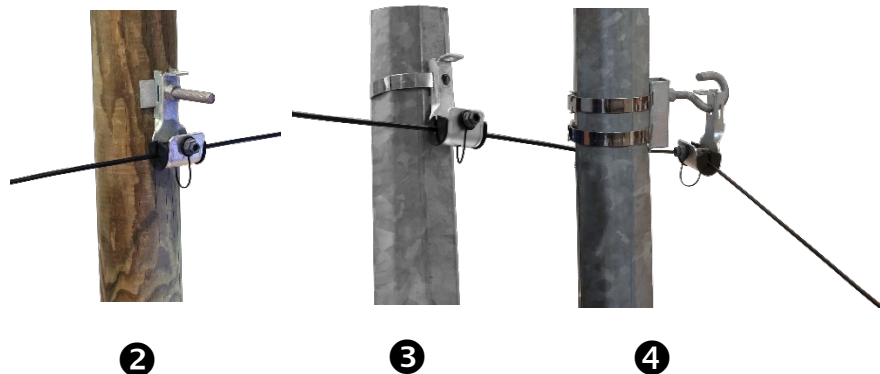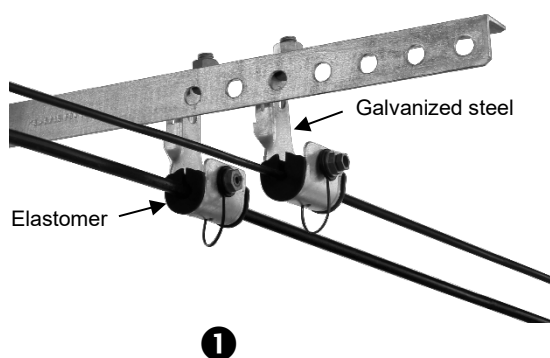

Use

- Suspension device for an ADSS cable in alignment or with route angle deflection up to 25°, span up to 70 m according to climatic conditions.

Fixing

- 1 Under crossarm with assembling bolt BH 14X25/25.
- 2 On pole with a through bolt M14 also on a threaded end of a bolt already in place by adding a nut.
- 3 On a metal or composite pole with a band of strap 20 x 0.7 mm.
- 4 On a hook type BQC 12 50.

Features

- Maintaining the cable when adjusting the sag.
- Clamping bolt with anti-loss link.
- Tightening torque of the sleeve controlled by shear-off bolt head.
- Dielectric insulation 4 kV.

Code SM-CI	Reference	Description	Ø Capacity mm	Vertical strain N	Longitudinal strain N	Packing	Weight kg
P10089848	PST 5 9		5-9		100 < Ø 6 200 > Ø 7	25	0,300
P10089866	PST 8 12	Body + sleeve	8-12	3000	200	25	0,300
P10090071	PST 12 16		12-16		200	25	0,300

Nota : The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only.