
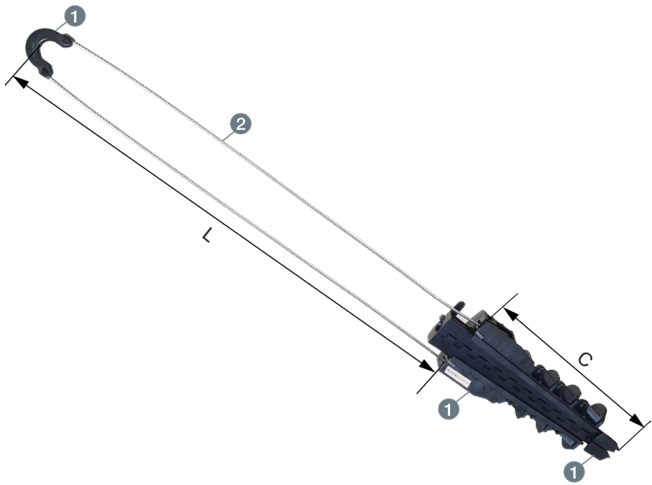


Pince d'ancrage corps plastique pour câble de réseau FTTH ADSS portée < 100 m

Anchoring clamp plastic body for FTTH ADSS main cable short span < 100 m

PA FO 400 D xx

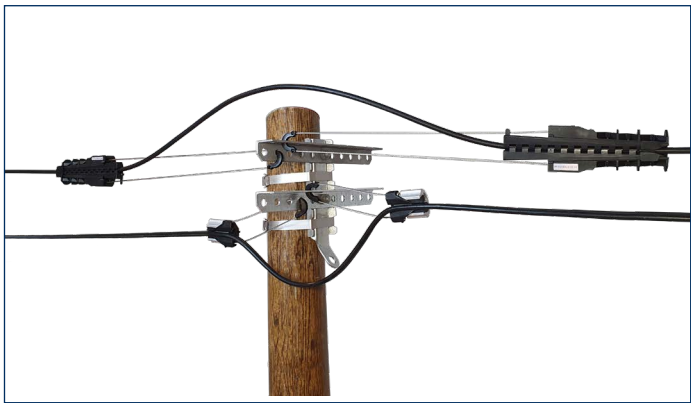

Utilisation

Pince d'ancrage pour câble à fibre optique ADSS rond, portée jusqu'à 100 m, selon le câble utilisé, les conditions climatiques et les paramètres d'installation, à fixer sur un support avec trou Ø mini 15 mm.

Bénéfices

Pince à serrage conique automatique : rapidité de mise en oeuvre.
Excellente répartition des contraintes de serrage du câble grâce aux coins longs et enveloppants.
Large plage de diamètre de câble tout en préservant l'intégrité du câble.
Facile d'utilisation : la pince peut être repositionnée sur le câble si nécessaire.
Câblette acier inox : excellente tenue aux vibrations éoliennes.
Matériaux à haute résistance climatique avec protection U.V.
Isolation diélectrique 6 kV.

Matière

1. Acier inoxydable.
2. Thermoplastique protégé U.V.

Use

Anchoring clamp for ADSS round optical fiber cables, span up to 100 m, according to the cable used, climatic conditions and installation parameters, to be fastened on a support with minimum hole Ø 15 mm.

Benefits

Automatic conical tightening clamp: quick to install.
Excellent distribution of the clamping stress thanks to long and enveloping wedges.
Wide range of cable diameters that preserve the cable integrity.
Easy to install: the clamp can be repositioned on the cable if necessary.
Stainless steel bail: excellent resistance to aeolian vibrations.
High climatic resistance material with UV protection.
Dielectric insulation 6 kV.

Material

1. Stainless steel.
2. UV protected thermoplastic.

Code	Reference	Capacité câble Cable capacity Ø (mm)	Portée Span	Charge maxi recommandée Recommended maxi tensile strength (*) (daN)	L (mm)	C (mm)	Cond' Packing	 (kg)
P10089923	PA FO 400 D 8 12	8-12	< 100 m	400	500	240	25	0.340
P10090094	PA FO 400 D 10 14	10-14	< 100 m	400	500	240	25	0.320
P10089924	PA FO 400 D 12 16	12-16	< 100 m	400	500	240	25	0.320

(*) Sans considération optique du câble. Test de traction à effectuer avec échantillon de câble.
Without optical consideration of the cable. Tensile test to be done with a sample of cable.