


Pince d'ancrage à serrage conique pour câble FTTH plat

Anchoring clamp for FTTH flat cable

PA FO 200 P

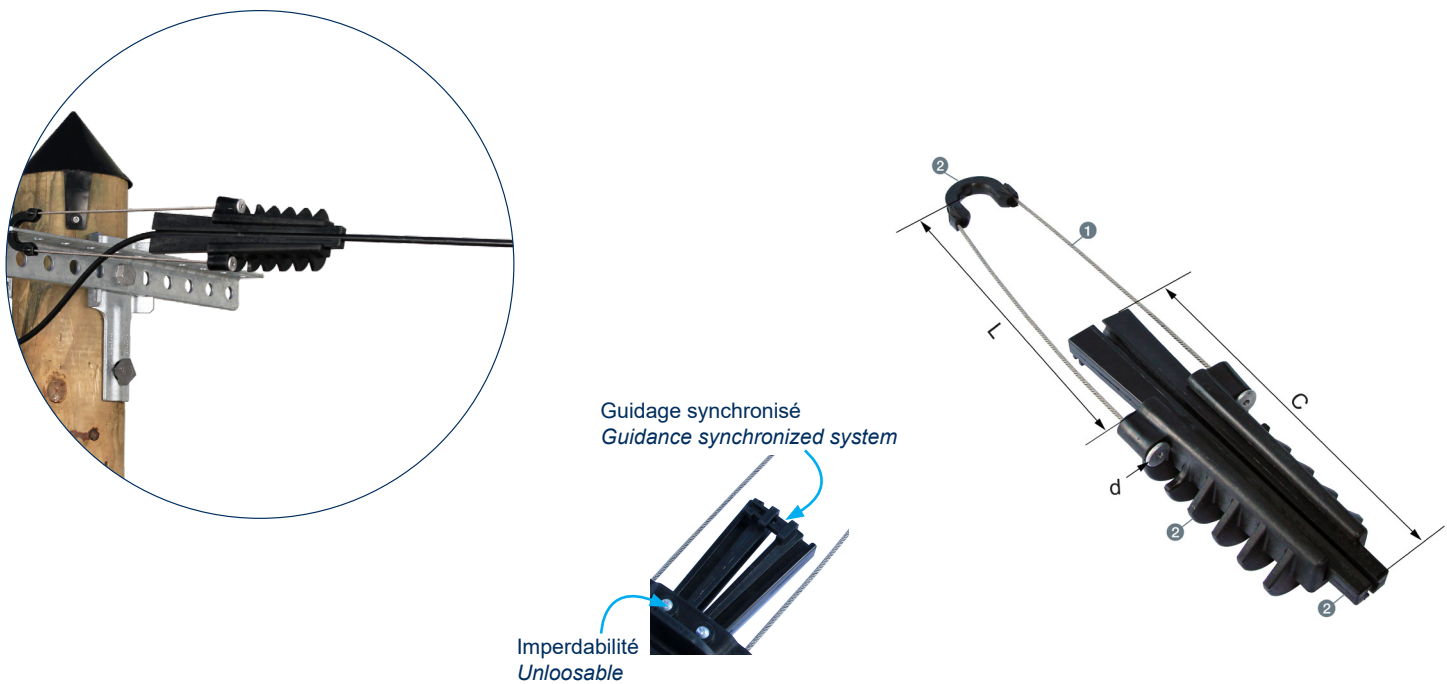

Caractéristiques

Serrage conique automatique.
Coins longs spécifiques permettant de minimiser la contrainte de compression sur le câble.
Bonne tenue aux oscillations de la ligne grâce à la câblette inox flexible.
Câblette ouvrante et imperdable très rapide à installer.
Tenue mécanique selon le type de câble, les conditions climatiques. Pour plus d'informations, nous contacter.

Matière


1. Acier inoxydable.
2. Thermoplastique protégé U.V.

Features

Automatic conical tightening.
Specific wedges allowing the reduction of the compressive stress on the cable.
Good resistance to the cable oscilations thanks to the flexible stainless steel bail.
Opening bail and unlosable easy to be installed.
Mechanical strength according to the type of cable, climatic conditions and installation. For more information, please contact us.

Material

1. Stainless steel.
2. UV protected thermoplastic.

Code	Reference	Capacité câble Cable capacity (mm)		d (mm)	L (mm)	C (mm)	Cond' Packing	 (kg)
								
P10088837	PA FO 200P	7-11	3,5-6	11	200	180	50	0,300

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles

The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

FPP10088837_PAFO200P_202309_FGB