


CONNECTEUR DE MISE A LA TERRE  
EARTHING CONNECTORS

CMT 113

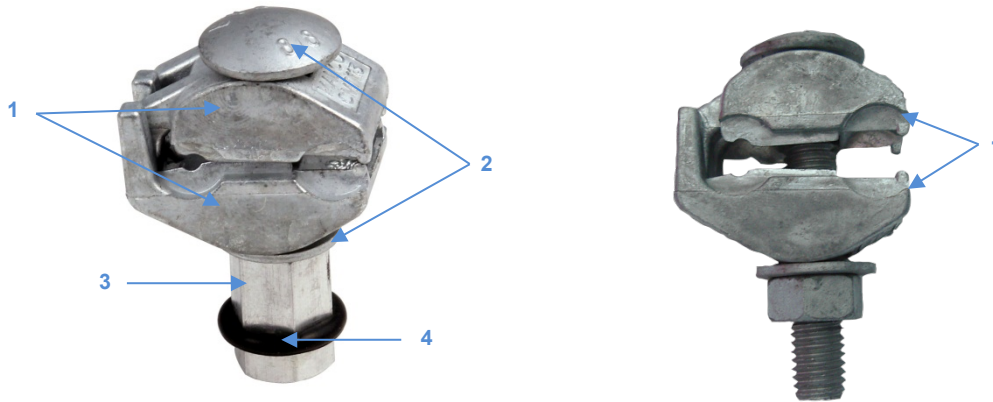

Matière

- 1 - Zamac
- 2 - Acier protégé
- 3 - Alliage d'aluminium
- 4 - Thermoplastique

Material

- Zamak
- Protected steel
- Aluminium alloy
- Thermoplastic


Application

- Mise à la terre des porteurs acier galvanisé isolés ou non de Ø 2,4 à 11 mm
- Jonction des porteurs


Application

- Insulated or non insulated steel messengers from 2,4 to 11 mm diameter
- Jointing of messenger

Mise à la Terre / Earthing

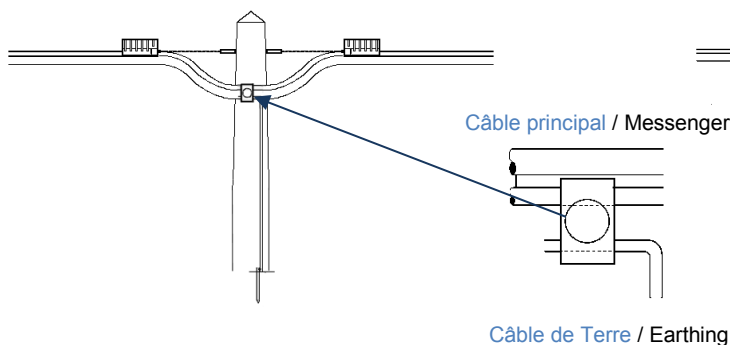

Jonction des porteurs / Jointing of messengers

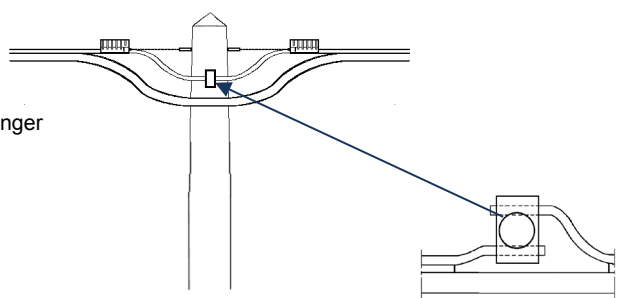

Code SM-CI	Reference	Capacité Capacity Ø (mm)	Poids Weight (kg)	Cond <sup>t</sup> Packing
P977046014	CMT 113	3 - 11	0,080	50
10084663	CMT 113 WS	3 - 11	0,100	50

NOTA : Les caractéristiques mécaniques sont données à titre indicatif et peuvent évoluer sans préavis. Photos non contractuelles  
Mechanical characteristics are liable to be changed without prior notice. Photos for illustration only.

FPP977046014\_CMT 113\_0113\_GBF\_1/1