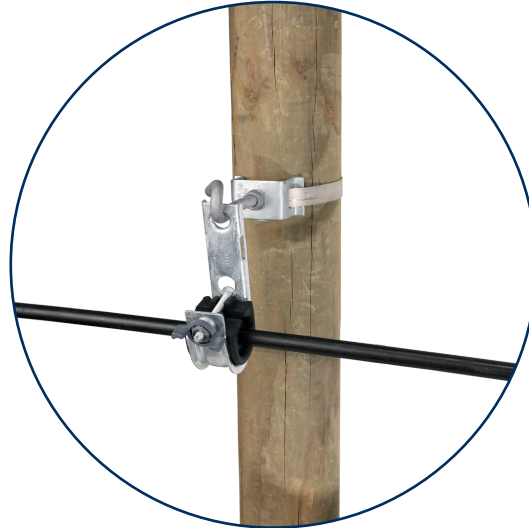
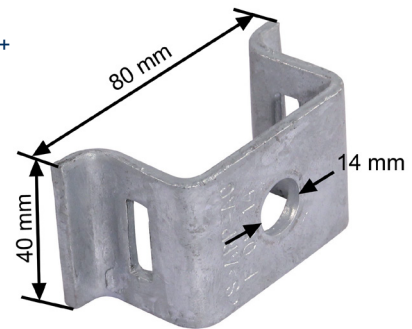
ARPAC + BQC 12 55 +  
PSB FO D 5 8ARPAC + BQC 12 55 +  
PS 6 15 ADSS F**Application**

Étrier simple pour réaliser un dispositif de suspension avec boulon queue de cochon optionnel BQC 12 55 ou BQC 12 50.

**Fixation**

1 bande de feuillard 20x0,7 mm avec 2 tours de poteau.

**Matière**

Acier galvanisé à chaud.

**Application**


Single bracket to make a suspension device with an optional pigtail bolt BQC 12 55 or BQC 12 50.

**Fastening**

With one steel strap 20x0,7mm with 2 coils around the pole.

**Material**

Hot dip galvanized steel.

Code	Reference	Charge verticale max. Max. vertical strength (daN)	L (mm)	Cond <sup>t</sup> Packing	 (kg)
10087958	ARPAC	80	Acier galvanisé à chaud Hot dip galvanized steel	1	0,154

